

ShinMaywa

樹脂製フロートレス オートポンプ

CRS321ES
CRS401ES

e-NORUS



New

CRS401ES 0.25 kW も
ラインアップ!


e-ノラスは水位センサと独自の運転制御の組み合わせで**脱フロートスイッチを実現**したすぐれものです。

特許取得済 特許第5810022号

FEATURES

- 業界初! 同じポンプで**自動交互・同時運転!**
- らくらく設置!
わずらわしい**水位設定不要!**
- 小規模浄化槽や小型ピットの**排水に最適!**
- フロート式に比べ更に**軽量化!**
- 異物通過径 **20mm!**

- 設置面積が**約半分**になり、スペースがより**スマートに!**

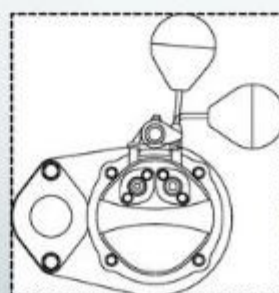

フロート式




e-ノラス



標準仕様

型式	口径	出力	電圧	極数	周波数	吐出量	全揚程	質量
	mm	kW	V	P	Hz	m ³ /min	m	kg
CRS321ES	32	0.15	100	2	50	0.1	3.6	4.5
					60		3.6	
CRS401ES	40	0.25	100	2	50	0.13	5.3	7.2
					60		5.4	

性能曲線

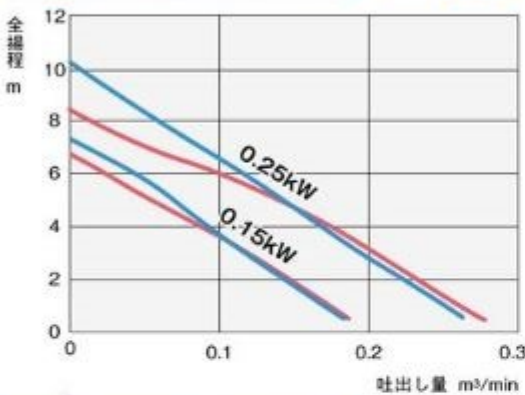

標準付属品



- ケーブル(5m) 1本
- 相フランジ(0.15kW:32A、0.25kW:40A)..... 1組
- 予備銘板..... 1枚

用途

- 小型・中型浄化槽 放流ポンプ槽用
※異物の多い水槽では使用できません。
- ビル設備の排水、衛生設備用 ● 道路、高架下の道路排水用
- 工場排水の処理工程用 ● 厨房排水用・農事給排水用
- 一般雑排水用

外形寸法図(mm)

(0.15kW/0.25kW)

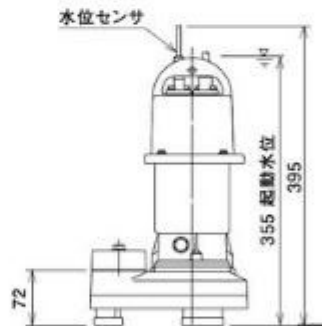

(注)ポンプは水位が起動水位になると運転を開始し、一定時間内に停止します。
2台設置すると自動交互運転を行います。(非常時2台同時運転)

●取扱説明書がお手元がない場合は、
弊社支店・営業所または弊社代理店に必ずご請求下さい。

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。

⚠安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

新明和工業株式会社

サービスのご用命は新明和アクアテクサービス株式
が承ります。 本社 ☎0797-25-0723

流 体 事 業 部
 営業本部 〒230-0003 横浜市長見区尻平3丁目2-43 ☎(045)575-5475 FAX(045)575-2286
 システム部 〒230-0003 横浜市長見区尻平3丁目2-43 ☎(045)575-6411 FAX(045)575-2286
 流体営業部 〒230-0003 横浜市長見区尻平3丁目2-43 ☎(045)575-6411 FAX(045)575-2286

北海道支店 ☎(011)641-0881	中部支店 ☎(052)231-2201
東北支店 ☎(022)237-7551	金沢営業所 ☎(076)224-0511
青森営業所 ☎(017)721-3500	新潟営業所 ☎(054)262-2161
盛岡営業所 ☎(019)625-0040	関西支店 ☎(06)4807-5520
秋田営業所 ☎(018)862-6331	四国営業所 ☎(087)841-6106
郡山営業所 ☎(024)945-4790	中国支店 ☎(082)282-7176
関東支店 ☎(048)653-6771	岡山営業所 ☎(086)207-6155
前橋営業所 ☎(027)224-8151	松江営業所 ☎(0852)31-1974
水戸営業所 ☎(029)221-8036	九州支店 ☎(092)411-5451
新潟営業所 ☎(025)281-8662	大分営業所 ☎(097)558-2049
熊本営業所 ☎(0283)25-1448	熊本営業所 ☎(096)353-7224
	鹿児島営業所 ☎(099)258-7234



小野工場 〒676-1322 兵庫県小野市匠台14
 ☎(0794)63-8050 FAX(0794)63-8086

小野工場はISO9001、ISO14001認証取得しています。

ShinMaywa ONO PLANT

ISO 9001 (No.YKA099445) / ISO 14001 (No.YKA077888)

ホームページアドレス: <http://www.shinmaywa.co.jp>

'20年3月 B-7085B Printed in Japan 3.4